


GfA-Dieselpartikelfiltersystem eingebaut in Combilift C 3000



Der GfA-Dieselpartikelfilter wird anstelle des Original-Schalldämpfers eingebaut. Es müssen entsprechende Muffen und Anschweißstücke mitgeliefert werden.



Dosiereinrichtung mit 0,5 Liter Behälter

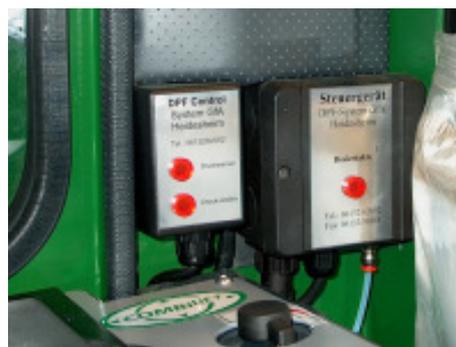

Steuergerät mit DPF-Control



Abgasgedrückröhrchen